


AQUA BOYLER

Ceketli Dik Boyler

SOLAREKS - AQUA BOYLER

Ceketli Dik Boyler

Ceketli Dik Boylerler tek ısı kaynağı ile sıcak su temin etmek amacıyla kullanılmaktadır.

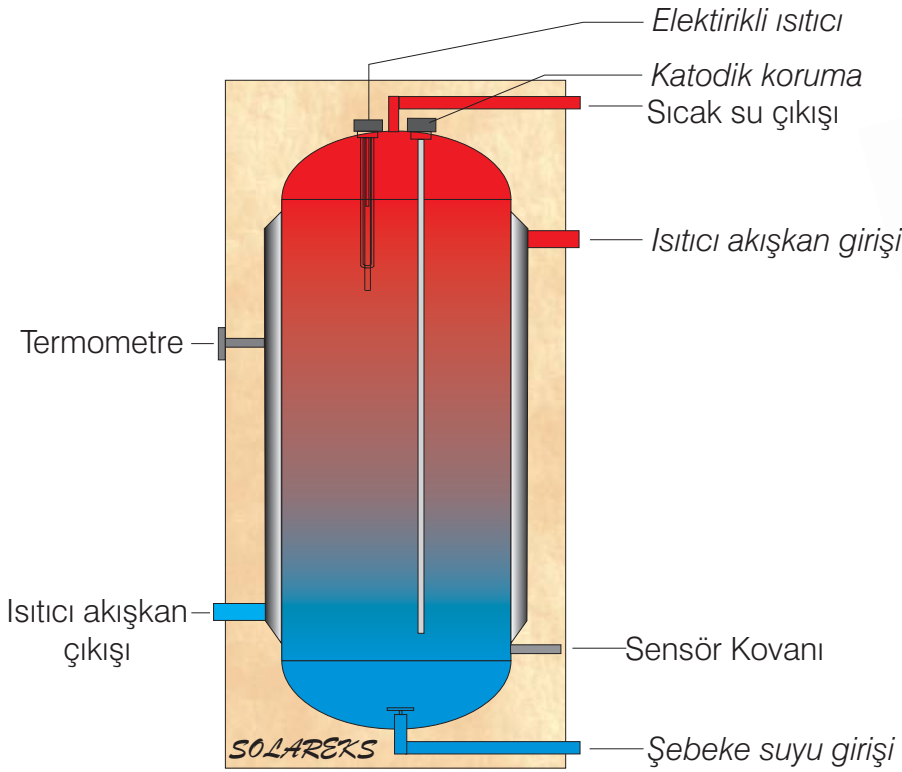

Teknik Özellikler

1- Korozyon Koruması ve Hijyen

Boyerlerin su ile temasta olan iç yüzeyi sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile kaplanmaktadır veya paslanmaz sacdan imal edilmektedir. Tanklar korozyona karşı katodik koruma yöntemi ile korunduğundan uzun ömürlüdür.

2- Yalıtım - Isı Kaybı

Boyerler ısı kayıplarına karşı camyünü veya taşıyünü ile kaplanmaktadır.

3- Geniş Kullanım Alanı

Ceketli tip dik boyler, katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan, güneş enerjisi, topraktan ısıtma sistemlerinde kullanıma uygun şekilde üretilmektedir.

4- Termostatlı Rezistans

Kullanım suyu, düşük sıcaklıktaki ısı kaynakları ile ısıtılacaksa veya elde edilmesi gereken sıcaklığın hassas değerlerde olduğu durumlarda ilave olarak termostatlı rezistans kullanılır.


5- Otomatik Kontrol

Kombi boylerin veya sistemin çalışmasını kullanım yerine göre firmamızdan elde edebileceğiniz otomatik kontrol cihazları ile otomatik olarak kumanda edilebilmektedir.

6- Estetik Görünüm

Boyerin dış kılıfı özel dekoratif sac ile kaplandığından estetik bir görünüm sağlanmaktadır. Boyler dış ortamlarda kullanılabilir.

Ürün Ölçüleri

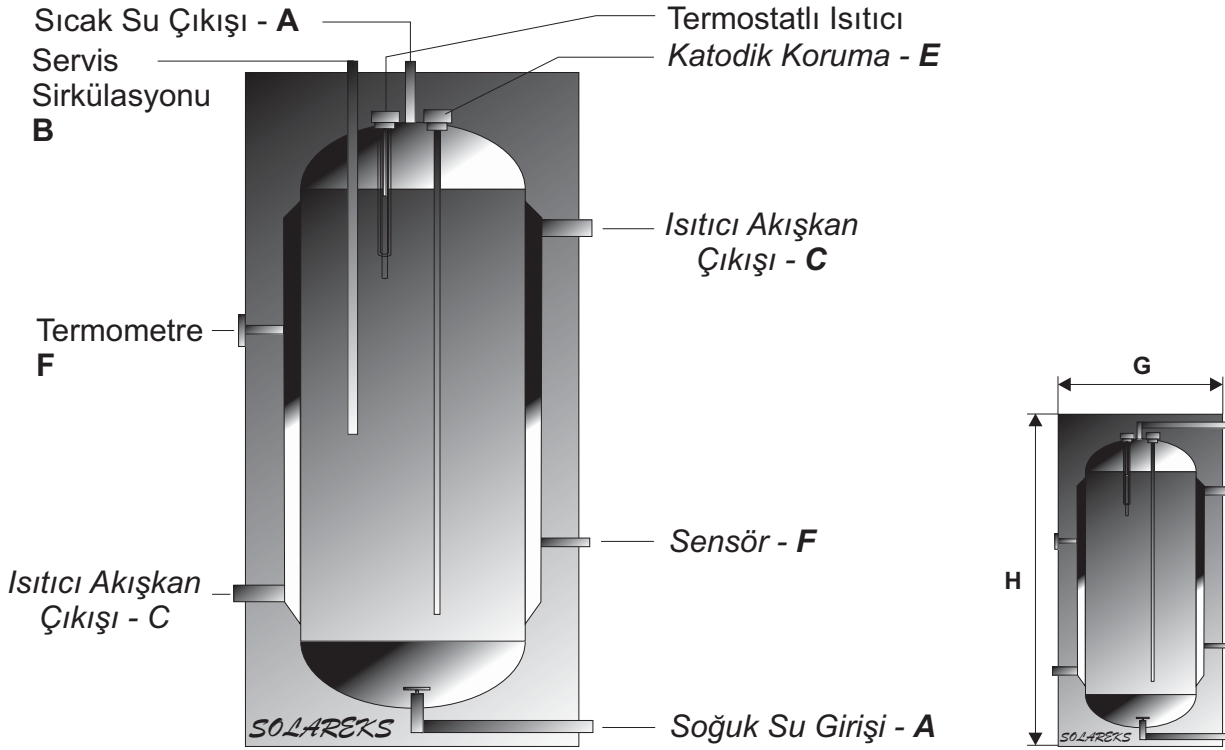

Kapasite	100 lt	160 lt	200 lt	300 lt
A- Sıcak/Soğuk Su Girişi	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
B- Servis Sirkülasyonu	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
C- Isıtıcı Akışkan Giriş/Çıkışı	1"	1"	1"	1"
D- Sensör Girişi	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
E- Katodik Koruma -Ø 26 (mm)	700	700	700	700
F- Termometre Girişi	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
G- Çap (mm)	500	550	600	650
H- Yükseklik (mm)	1000	1300	1300	1560

Ceketli Dik Boyler

Kapasite ve Boyut Tablosu

Kapasite	100 lt	160 lt	200 lt	300 lt
Korozyon Koruması	Sıcak Daldırma Galveniz			
Dış Kaplama	Özel Kaplama Sacı			
Yalıtım	Camyünü			
Boyutlar (mm)	1000 x Ø 500	1300 x Ø 550	1300 x Ø 600	1560 x Ø 650
Ağırlık (G/Ss)* (kg)	54/42	72/55	88/68	118/91
İşletme Basıncı	Kapalı devre 4 bar / Kullanma suyu devresi 6 bar			
Test Basıncı	Kapalı devre 8 bar / Kullanma suyu devresi 12 bar			
Termostatlı Rezistans	Opsiyonel 2000 W			



* G/Ss: Galvaniz daldırma boyler ağırlığı / Paslanmaz çelik boyler ağırlığı

PAKETLEME&MAL TESLİM DETAYLARI

Kapasite	Paketleme&Ambalaj	Teslim Zamanı
100 lt	Sandık ve naylon	10 gün
160 lt	Sandık ve naylon	10 gün
200 lt	Sandık ve naylon	10 gün
300 lt	Sandık ve naylon	10 gün

Ambalaj Ölçüleri

Ürün	Hacim (m ³)	Ağırlık (G/Ss)** (kg)
100 lt	0,34	87/75
160 lt	0,52	117/100
200 lt	0,60	133/113
300 lt	0,82	163/136

** G/Ss: Galvaniz daldırma boyler ambalaj dahil ağırlığı / Paslanmaz çelik boyler ambalaj dahil ağırlığı

Not: Mal teslim zamanları yurtiçi bayi perakende satışları için geçerlidir. Toplu alımlarda lütfen teslim zamanını sorunuz.



SOLAREKS AQUA BOILER

SOLAREKS Ulaşım Bilgileri

Adres: İmes Sanayi Sitesi A Blok 106. Sokak No: 48 Yukarı Dudullu / İstanbul TÜRKİYE

Posta Kodu: 81260

Tel: (0090) 216 314 85 80

Faks: (0090) 216 364 10 29

For English: (0090) 532 685 96 30

www.solareks.com.tr www.solareks.com www.aquaboiler.com
info@solareks.com.tr info@solareks.com www.boyler.net

Bu katalogta yayınlanan bütün teknik bilgi, ölçü ve resimlerin her hakkı SOLAREKS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ firmasına aittir. Yayınlanan teknik bilgi, ölçü ve resimler hangi amaçla olursa olsun yazılı müsaademiz olmadıkça çoğaltılamaz, kaynak gösterilmek şartıyla dahi özetlenerek veya kısmen basılıp yayınlanamaz. Bu konuda İstanbul Mahkemeleri müracaat mercidir. Bu katalogta verilen teknik bilgi, ölçü ve resimler üzerinde kısmen veya tamamen, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma veya iptal etme hakkımız mahfuzdur.

© Copyright/Yayım Hakkı 2005, Solareks Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal